


PLAQUES MAGNÉTIQUES



LA DESCRIPTION

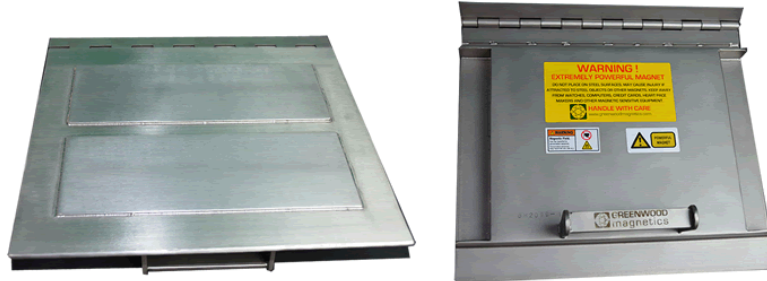

La plaque magnétique Greenwood de type « Elefant » est conçue pour s'adapter aux goulottes inclinées. Fabriquée avec un cadre angulaire en inox de 3 mm d'épaisseur, sa construction est robuste, ce qui permet un maniement vigoureux. Ainsi son cadre peut être foré pour l'installation.

Fabriquée avec de puissants aimants aux 'Rare Earth', cette plaque magnétique est entièrement recouverte d'acier inoxydable. Les options incluent un modèle fin (28 mm d'épaisseur) et léger (SRRE) de 5 000-7 000 gauss sur la surface de contact ou un modèle d'induction supérieure (43 mm d'épaisseur) (DRRE), de 8 000-10 000 gauss sur la surface de contact

Les plaques sont généralement placées à la base des goulottes inclinées alimentées par gravité pour extraire la poudre ou les granulés en cours de traitement. Elles sont généralement mises dans la base découpée de la goulotte ou bien fixées par charnière dessous. Indiquer la méthode lors de la commande.



Embout Greenwood doté d'une plaque magnétique de 'Rare Earth' recouvert d'acier inoxydable. Remarquez que l'angle est soudé sur les côtés de la goulotte ce qui permet de fixer une charnière et des poignées à croisillon, et cela procure également une couverture magnétique plus étendue à l'intérieur de la goulotte.

PLAQUES MAGNÉTIQUES



Goulotte inox fabriquée sur mesure selon les spécifications du client. Dotée d'une plaque magnétique de 'Rare Earth' à nettoyage facile et haute intensité avec des fixations à desserrage rapide. Force magnétique : 4 500 gauss sur la surface de contact.

CARACTÉRISTIQUES

- Enrobée d'inox
- Fabriquée dans diverses formes et tailles
- Nettoyage manuel aisé des surfaces magnétiques
Performance efficace et constante en raison de la haute densité du flux magnétique
- Installation facile
- Des sondes magnétiques de 'Rare Earth' puissantes peuvent être installées pour la pénétration supérieure des matériaux

SPÉCIFICATIONS

- Force de l'aimant - il pourra extraire des objets en métal ferreux pesant 12 grammes, malgré la gravité à partir d'une distance de 100 mm (12 grammes équivaut au poids d'un long clou standard de 100 mm)
- Plaques magnétiques à face plane sur demande
- Fourniture d'embouts dotés de plaques adaptés aux dimensions de votre tuyauterie
- Disponible avec des puissants aimants de 'Rare Earth' pour l'extraction de fines particules ferreuses
- Disponible entièrement enrobée d'inox et entièrement soudée (généralement pour les applications dans les industries alimentaires et pharmaceutiques)